



Streu *master*
Spreading Technology

Technische Daten


Bindemittelstreuer SW 3 FC



Bindemittelstreuer SW 3 FC	
Behälter	
Behältervolumen	3 m ³
Größe – Befüllanschluss/Befüllleitung	3"/3"
Streuwerk (Dosierschleusen)	
Arbeitsbreite/Teilbreiten	2.460 mm/3 x 820 mm
Streumenge bei 1 km/h* ¹	1 – 50 l/m ²
Gewichte	
Eigengewicht* ²	1.140 kg
Abmessungen (L x B x H)	
1.600 x 2.550 x 1.990 mm	
Anforderungen an den Traktor	
Kraftheber	Dreipunkt Kategorie 2 DIN/ISO 730-1
Erforderliche Hydraulikleistung	50 l/min bei 180 bar
Max. zulässiger Hydraulik-Volumenstrom	60 l/min
Elektrische Anlage	12 V

*¹ = Streumenge ist abhängig von diversen Parametern (z.B. Bindemittel, Streuwerk und Baustellenbedingungen)

*² = Basismaschine ohne Zusatzausstattung

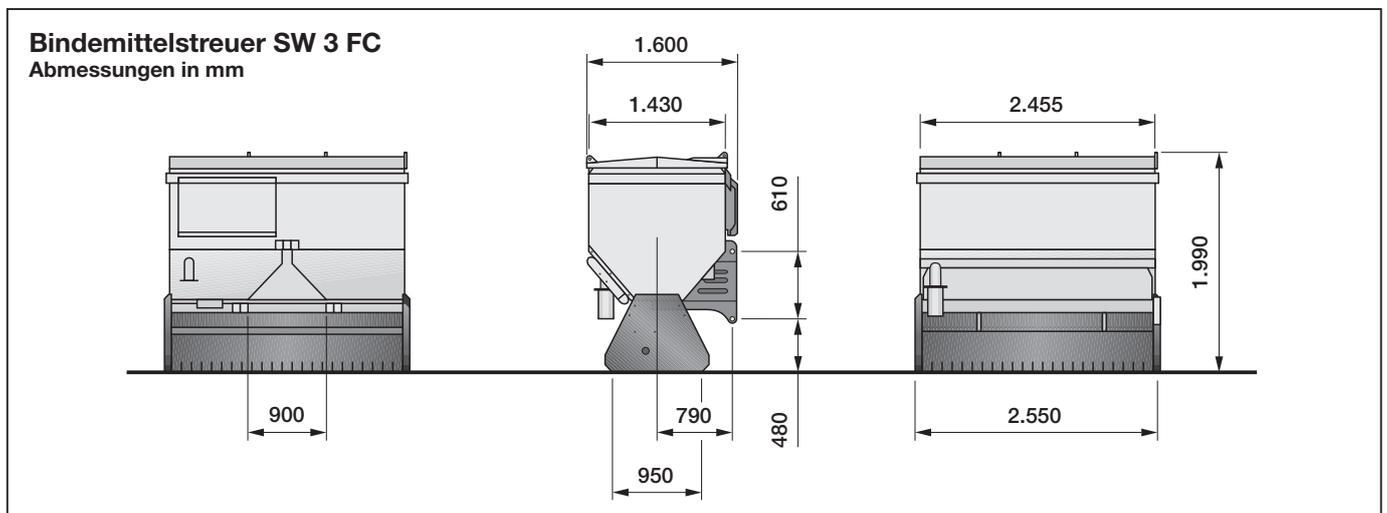

Ausstattung	SW 3 FC
Behälter / Fahrgestell	
Standardlackierung	■
Sonderlackierung	□
Verlade- und Festzurrösen	■
Hydraulisch klappbare Behälterabdeckung	■
Entlastungsdach	■
Entlüftungsrohr und im Behälter integrierte Überdruckklappe	■
Pneumatische Befüllleinrichtung 3"	■
Antrieb / Steuerung / Bordcomputer	
Ölstromregelventil	■
Hydraulik und Elektrik zentral und geschützt hinter einer Abdeckung	■
Elektronische Wiegeeinrichtung *1	□
Radar zur Geschwindigkeitserfassung	□
Bedieneinheit	■
Bedienterminal für automatische Streumengenregelung	□
Stufenlose Streumengeneinstellung	■
Füllstandsmelder „Behälter voll“	■
Streuvorrichtung	
Streuwerk DN 230-10 in Zellenradbauweise	■
Mindermengen-Streuwerk DN 230-20 in Zellenradbauweise	□
Volumetrische Dosierung	■
Selbstreinigende Dosierschleusen	■
Drei separat ansteuerbare Teilbreiten	■
Dosierung vollautomatisch, unabhängig von der Fahrgeschwindigkeit	□
Sonstiges	
Standardgewährleistung	■
Sondergewährleistung	□
Staubschutz	■
Schlauchfilter-Paket	□
Sicherheitsabnahme durch die Berufsgenossenschaft	■
Auffangwanne und digitale Hängewaage für Streumengenkontrolle	■
Technische Dokumentation 2-fach	■

*1 = nicht eichfähig

■ = Standardausstattung
□ = optionale Ausstattung



Wirtgen GmbH
Reinhard-Wirtgen-Strasse 2 · 53578 Windhagen · Germany
Phone: +49 (0) 26 45/131-0 · Fax: +49 (0) 26 45/131-242
Internet: www.wirtgen.com · E-Mail: info@wirtgen.com

Made by STREUMASTER Maschinenbau GmbH